




Produkt	VALUE Haltegriff 612 mm
Produktnummer	R1354000
Farbe	VVS:777548400 NRF:6191667 RSK:7972421 EAN:5708590169576 HMI: 10292 NBS:N13:436 Weiß
Produkt- beschreibung	Handgriff ABS, 612 mm, Durchmesser 32 mm Exkl. Befestigungsmaterial Haltegriff ABS, 612 mm, Durchmesser 32 mm. Materialien: ABS-Kunststoff, durchgefärbt. Exkl. Befestigungsmaterial.
Verstellung	Festmontage
Produktkapazität	Dieses Produkt ist mit einem Gewicht von 150 kg statisch getestet worden. Da die europäische Norm DIN/EN 12182:2012 Technische Hilfen für behinderte Menschen einem Test mit dem Sicherheitsfaktor 1,5 vorschreibt, beträgt die nominelle maximale Belastung des Produktes deshalb 100 kg.
Materialien	ABS-Kunststoff. Das Material ist durchgefärbt, sodass Kratzer und normaler Verschleiß nicht sichtbar sind.
Ergonomie	Der Griffdurchmesser beträgt 32 mm. Der Griff liegt dadurch gut in der Hand und ermöglicht einen festen Halt. Ein montierter Griff hat einen Wandabstand von 52 mm. Der Handgriff hat eine griffige, gerillte Oberfläche.
Garantie	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.



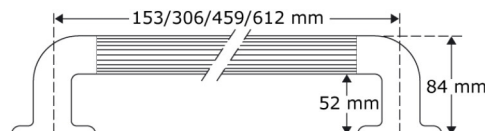

PRESSALIT®

Produkt	VALUE Haltegriff 612 mm
Produktnummer	R1354000
Reinigung	Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden oder ätzenden Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Zur Desinfektion der Oberflächen können chlorbasierte Desinfektionsmittel verwendet werden. Beachten Sie dabei die Produktspezifikationen und Sicherheitshinweise des Produkts. Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist. DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Lysoformin Spezial NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Milizid Citro Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.

pressalit.com